

TESTER ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA A SPOTREBIČOV



Široký rozsah použitia

- určený pre testovanie elektrických prenosných spotrebičov, zariadení informačnej techniky (počítačov) a IEC prívodných káblov

Jednoduché ovládanie

- prehľadná klávesnica a grafický displej uľahčujú nastavenie a spustenie merania

Automatické postupnosti merania

- skrátene menu obsahuje vyše 120 typov prednastavených meracích postupností rozdelených podľa typu spotrebiča, triedy, dĺžky prívodu, príkonu, atď
- užívateľské menu umožňuje naprogramovanie vlastnej postupnosti testovania

Vhodné pre testovanie zdravotníckych prístrojov

Vysoká presnosť a bezpečnosť

- prístroj spĺňa alebo aj prekonáva najnovšie príslušné normy
- vysoká presnosť a najvyšší stupeň ochrany obsluhy sú zaručené pri všetkých pracovných podmienkach
- všetky merania sú TrueRMS

PC Software PAT

- perfektný nástroj na dokumentáciu, analýzu a tlač protokolov

RFID technológia

- najnovšia technológia pre identifikáciu spotrebiča
- do malého plastového krúžku (samolepiaci, alebo ako privesok) umiestnenom na spotrebiči uloží identifikačné číslo spotrebiča, ale aj výsledky testu, poznámky ...

Možnosť pripojiť


- RFID čítačku / zapisovačku
- čítačku čiarového kódu
- tlačiareň

AlphaPAT meria:

	<u>rozsah</u>	<u>presnosť</u>
- odpor ochranného pripojenia (200mA, 10A, 25A)	0.00 až 19.9 Ω	5% +5dig
- izolačný odpor (250V, 500V dc)	0.000 až 199.9M Ω	5% +5dig
- náhradný unikajúci prúd (40V ac)	0.00 až 19.99mA	5% +5dig
- rozdielový unikajúci prúd	0.00 až 19.99mA	5% +5dig
- dotykový prúd	0.00 až 1.99mA	5% +5dig
- prúd kliešťami	0.0 až 99.9mA	10%+5dig
	0.1 až 19.99A	5%
- funkčný test	0.00 až 15.99A	5% +3dig
	0.00 až 3.69kVA	5% +3dig
- zapojenie prívodných káblov	zisťuje chyby: prerušenie, skrat, prekríženie, kombinované chyby	
- predbežný test L-N (limitná hodnota 30k Ω)		

Štandardné príslušenstvo

- prístroj AlphaPAT MI 2142
- merací kábel s krokosvorkou
- sieťový kábel
- taška
- návod na obsluhu
- kalibračný list

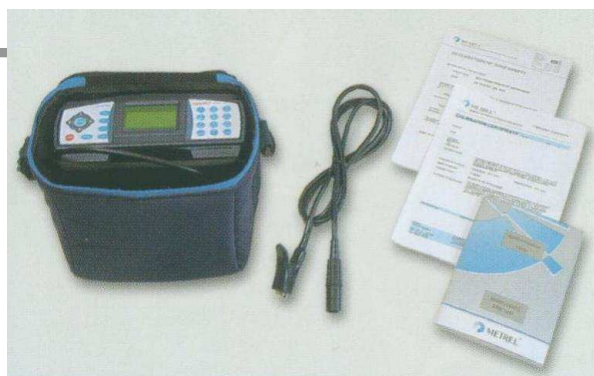

A 1018



A 1117



A 1106



A 1103



A 1105



A 1107



A 1108

Príslušenstvo na objednávku

- tlačiareň **A 1103**
- čítačka čiarového kódu **A 1105**
- štítky s čiarovým kódom (200ks) **A 1106**
- RFID čítačka / zapisovačka **A 1107**
- RFID prívesky (50ks) **A 1108**
- SW PAT Link + kábel **A 1117**
- prúdové kliešte **A 1018**

Napájanie	230V / 50Hz
Displej	grafický 128x64 bodov, s podsvietením
Rozhranie	RS 232
Pamäť	4Mbit
Kategória	CAT II / 300V
Krytie	IP 41
Rozmery	265 x 110 x 185 mm
Hmotnosť	3.5 kg
Prac. teplota	-10 $^{\circ}$ C až +50 $^{\circ}$ C